셔터 제조 · 솔루션 전문 기업

주식회사 성현



| 철재·스크린 방화 셔터
| A/L 단열·내풍압 셔터
| 각종 방범 셔터

© SEONGHYUN CO., LTD. All rights reserved.

COMPANY PROFILE

주식회사 성현 (SINCE 2006)

"제조부터 시공·결선까지
현장 맞춤 원스톱 셔터 솔루션"

주식회사 성현은 2006년부터 이어온 셔터 분야의 현장 노하우를 바탕으로, 제품의 설계·제조부터 시공, 전기 결선까지 직접 수행합니다.
단순한 자재 공급에 머무르지 않고, 현장 설치와 결선까지 일괄 처리하여 고객사 및 파트너사의 공정 부담을 덜어드립니다. 현장 조건에 맞춘 정밀한 시공과 꼼꼼한 마무리로 끝까지 함께합니다.



핵심 경쟁력

2006 ~
2006년 설립 · 셔터 전문

직접 생산
자체 공장 제작 · 시공

원스톱
현장 설치부터 결선까지

KICT
공식 품질인정 5종
철재 2종 · 스크린 3종

주요 적용 현장


대형 물류창고


산업용 공장


대형 상가 · 빌딩


근린생활시설


주차장 및 기타 현장

※ 일부 이미지는 이해를 돕기 위한 연출 이미지입니다.


FULL LINE-UP

전체 라인업

제품소개

제품 선정부터 제작·공급, 시공·결선까지 현장에 맞춰 제안하는 셔터 라인업입니다.

▶ 철재 방화셔터 (F01·F02)

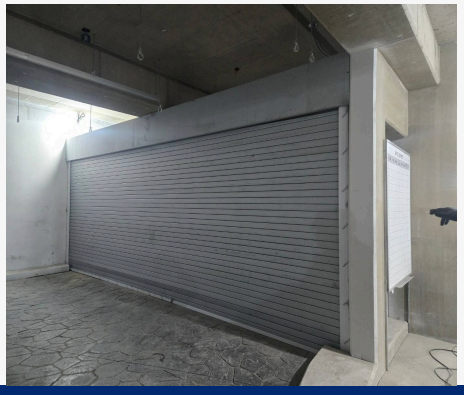

KICT 품질인정 (비차열 60분 · 90분)
E.G.I 1.55T 아연도금 슬랫·방화구획용
(SH-F01 · SH-F02)

▶ 스크린 방화셔터 (S01·TS01·02)



KICT 품질인정 (비차열 60분 · 90분)
스크린 원단·가볍고 작은 셔터박스
(SH-S01 · TS01 · TS02)

▶ A/L 단열·내풍압 셔터



일반 이중 · 단열 · 내풍압 · 복합
슬랫 두께·구조별로 선택
※ 유형·규격별 상세는 11쪽 참조

▶ 각종 방범 셔터



현장 맞춤 제작부터 시공 · 결선까지
철재·알루미늄·파이프·웨이브·투시·타공

안전과 직결된 방화셔터, 엄격한 품질 기준을 통과한 기술력을 확인하세요

KICT 공식 품질인정 현황

▶ 철재 방화셔터



SH-F01

수직 비차열 방화셔터 (NVS) · 60분

FDS-NVS23-0925-3



SH-F02

수직 비차열 방화셔터 (NVS) · 90분

FDS-NVS26-1124-1

구분	모델명	내화성능	적용 최대 규격	유효기간	KICT 인정번호
수직 비차열 방화셔터 (NVS) - 철재	SH-F01	60분	8,000 × 4,000mm	2028.09.24	FDS-NVS23-0925-3
수직 비차열 방화셔터 (NVS) - 철재	SH-F02	90분	8,000 × 4,000mm	2031.11.23	FDS-NVS26-1124-1

※ 인정서는 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 진위 확인이 가능합니다.

※ 적용 최대 규격은 방화셔터 설치 크기 기준(국토교통부 세부운영지침)을 따릅니다.

안전과 직결된 방화셔터, 엄격한 품질 기준을 통과한 기술력을 확인하세요

KICT 공식 품질인정 현황

▶ 스크린 방화셔터



SH-S01

기타 방화셔터 (OTS) · 60분

FDS-OTS23-0925-4



SH-TS01 (대형)

기타 방화셔터 (OTS) · 60분

FDS-OTS26-1124-2



SH-TS02 (대형)

기타 방화셔터 (OTS) · 90분

FDS-OTS26-1124-3

구분	모델명	내화성능	적용 최대 규격	유효기간	KICT 인정번호
기타 방화셔터 (OTS) - 스크린	SH-S01	60분	8,000 × 4,000mm	2028.09.24	FDS-OTS23-0925-4
기타 방화셔터 (OTS) - 스크린 (대형)	SH-TS01	60분	12,360 × 8,500mm	2031.11.23	FDS-OTS26-1124-2
기타 방화셔터 (OTS) - 스크린 (대형)	SH-TS02	90분	12,360 × 8,500mm	2031.11.23	FDS-OTS26-1124-3

※ 인정서는 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 진위 확인이 가능합니다.


※ 대형 스크린(TS01·TS02)의 적용 최대 규격은 인정서에 기재된 인정 크기입니다.

PART 01.

철재 방화셔터 (SH-F01)

SPECIFICATION


- 재질 : E.G.I 1.55T 아연도금 슬랫
- 성능 : KICT 품질인정 (비차열 60분)
- 적용 최대 규격 : 8,000 × 4,000mm
- 용도 : 공장 · 물류창고형 원스톱 시공

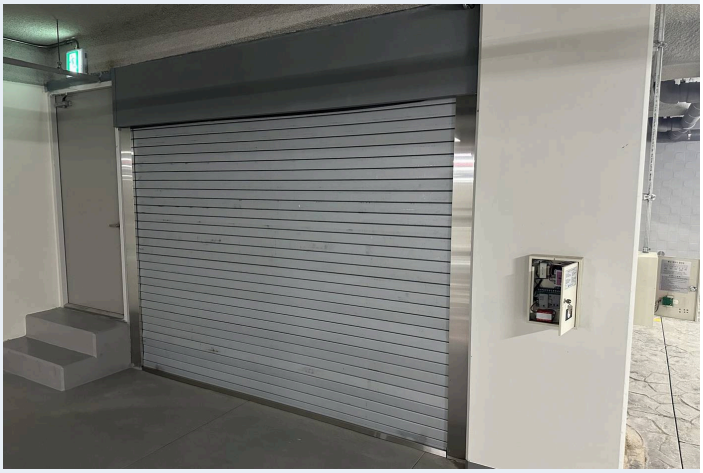


철재 방화셔터 시공 현장

SHUTTER BOX

박스 단면 (개략)

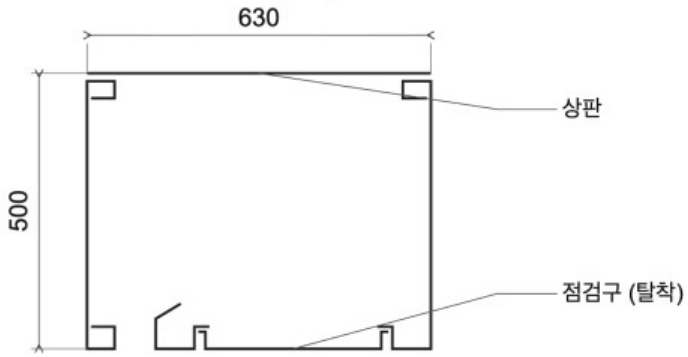


측판 절곡 (개략)

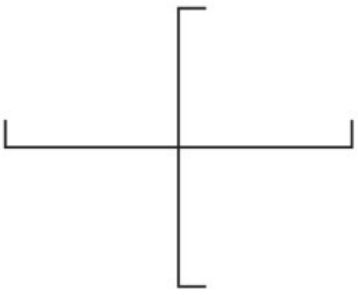


단위: mm · 박스 외형은 인정서 기준 · 세부 절곡은 제작도면 참조

GUIDE RAIL

가이드레일 일반형

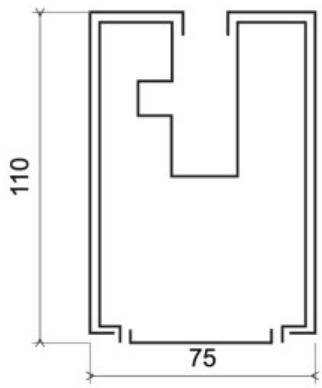

가이드레일 벽부형

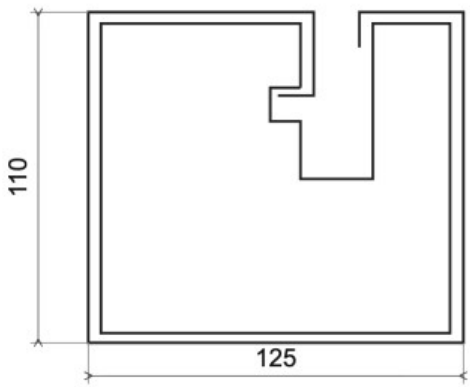

단위: mm · 세부사항은 도면 참조

PART 01.

철재 방화셔터 (SH-F02)

SPECIFICATION


- 재질 : E.G.I 1.55T 아연도금 슬랫
- 성능 : KICT 품질인정 (비차열 90분)
- 적용 최대 규격 : 8,000 × 4,000mm
- 용도 : 공장 · 물류창고형 원스톱 시공




철재 방화셔터 내화시험 시험체

SHUTTER BOX

박스 단면 (개략)

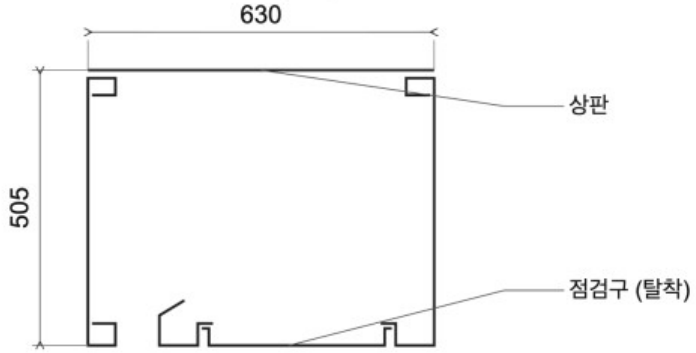


측판 절곡 (개략)

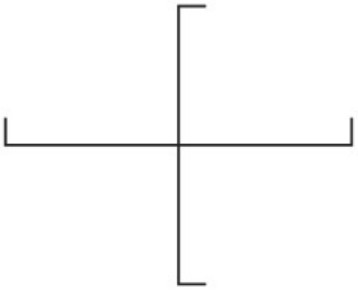


단위: mm · 박스 외형은 인정서 기준 · 세부 절곡은 제작도면 참조

GUIDE RAIL

가이드레일 일반형

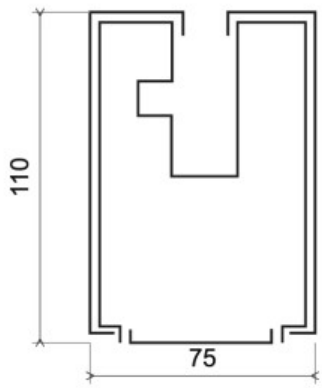

가이드레일 벽부형

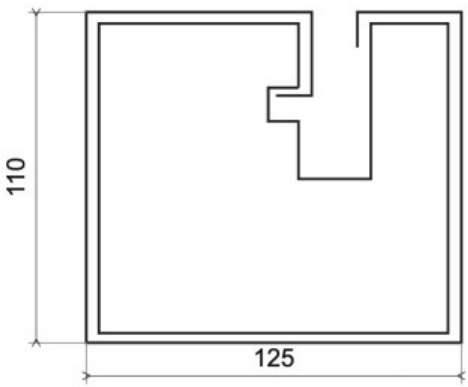


단위: mm · 세부사항은 도면 참조

PART 02.

스크린 방화셔터 (SH-S01)


SPECIFICATION


- 재질 : 실리카 SU-2000, 0.70mm 이상
- 성능 : KICT 품질인정 (비차열 60분)
- 적용 최대 규격 : 8,000 × 4,000mm
- 용도 : 백화점 · 병원 등 미관 맞춤형 시공

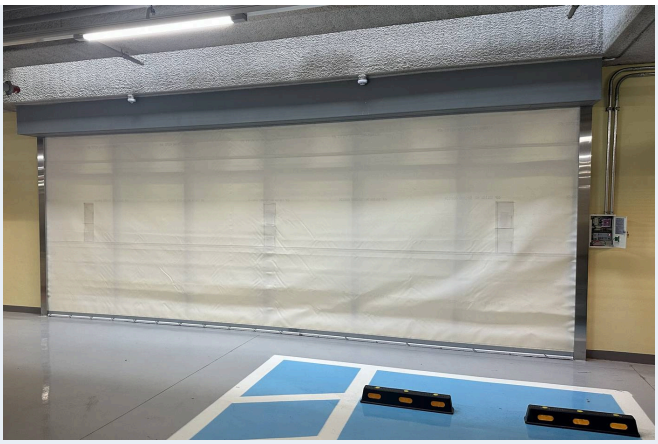

스크린 방화셔터 시공 현장


SHUTTER BOX

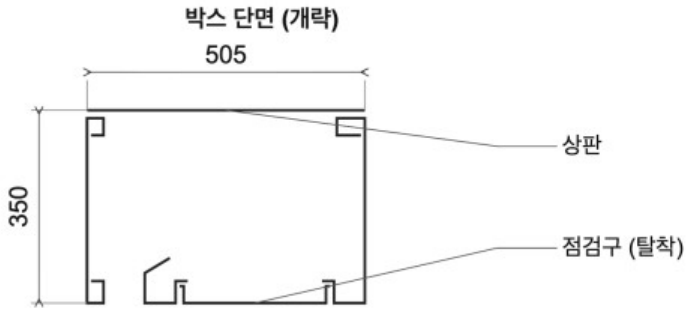




단위: mm · 박스 외형은 인정서 기준 · 세부 절곡은 제작도면 참조

GUIDE RAIL

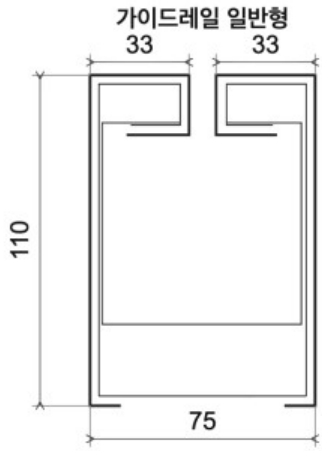

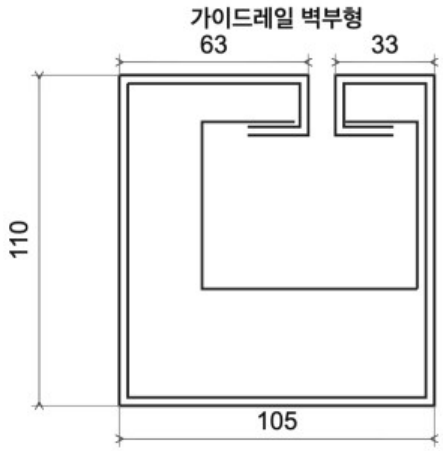

단위: mm · 세부사항은 도면 참조

PART 02.

대형 스크린 방화셔터 (SH-TS01)

SPECIFICATION


- 재질 : PU코팅 강선보강 유리섬유 0.5T
- 성능 : KICT 품질인정 (비차열 60분)
- 적용 최대 규격 : 12,360 × 8,500mm
- 용도 : 대형 개구부 · 공장 · 물류창고 시공




대형 스크린 방화셔터 실물 시험체 모습

SHUTTER BOX

박스 단면 (개략)

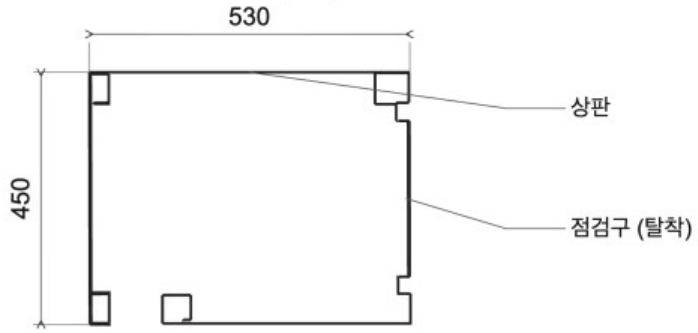


측판 절곡 (개략)




단위: mm · 박스 외형은 인정서 기준 · 세부 절곡은 제작도면 참조

GUIDE RAIL

가이드레일 일반형

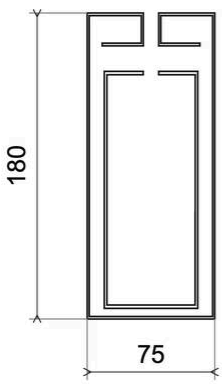

가이드레일 벽부형

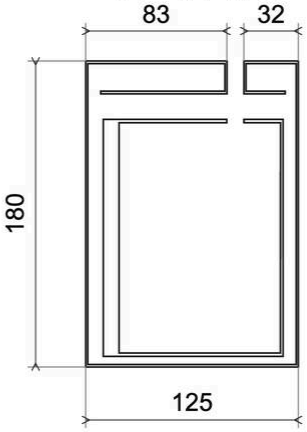


단위: mm · 세부사항은 도면 참조

PART 02.

대형 스크린 방화셔터 (SH-TS02)

SPECIFICATION


- 재질 : PU코팅 강선보강 유리섬유 0.5T
- 성능 : KICT 품질인정 (비차열 90분)
- 적용 최대 규격 : 12,360 × 8,500mm
- 용도 : 대형 개구부 · 공장 · 물류창고 시공

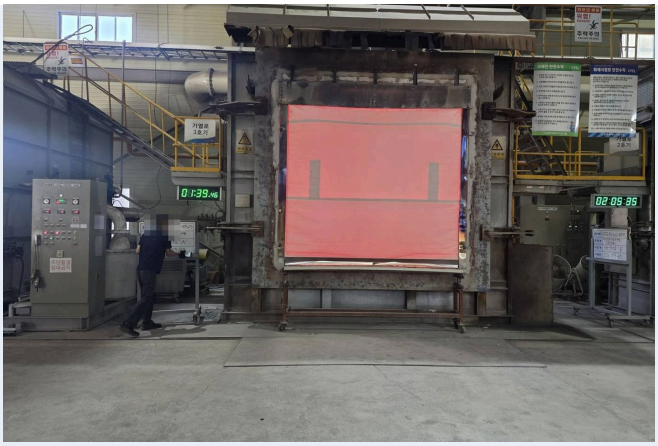


스크린 방화셔터 내화시험 시험체

SHUTTER BOX

박스 단면 (개략)

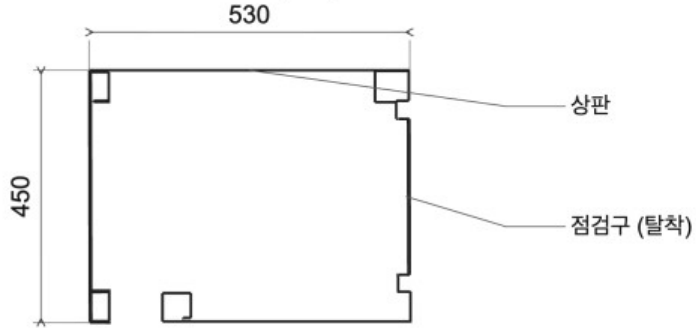


측판 절곡 (개략)




단위: mm · 박스 외형은 인정서 기준 · 세부 절곡은 제작도면 참조

GUIDE RAIL

가이드레일 일반형

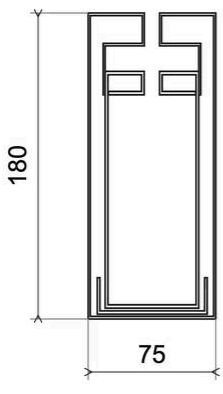

가이드레일 벽부형

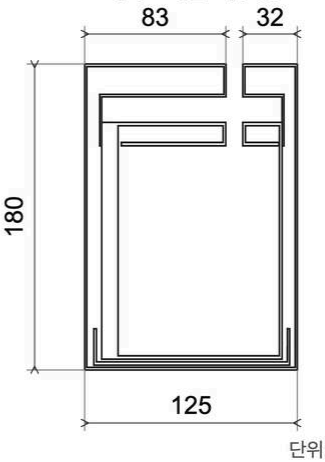

단위: mm · 세부사항은 도면 참조

PART 03.

A/L 단열 · 내풍압 셔터

SPECIFICATION

■ 재질 : 알루미늄(A/L) 슬랫
■ 유형 : 일반 이중 · 단열 · 내풍압 · 복합
■ 규격 : 유형별 상세 규격 참조
■ 제작 : 현장 조건에 맞춰 사양 협의



투시창 적용 A/L 셔터 시공 현장

PRODUCT TYPE

01 일반 이중압출

일반 이중

슬랫 두께 0.8T · 1.0T · 1.2T
가볍고 녹이 슬지 않는 알루미늄
일반 개구부용 기본 사양
두께는 현장 조건에 맞춰 선정

02 단열형

단열 · 기밀

AL 1.2T × 20mm · P80
열관류율 0.692 W/㎡·K
AL 1.0T × 28mm · P80 : 1.233 W/㎡·K
기밀성 1등급

03 내풍압형

풍압 · 구조

AL 1.2T × 16mm · P72
내풍압 45m/s
슬랫·가이드레일 구조 강화형
개구부 치수·요구 풍압 확인

04 단열·내풍압 복합형

복합 조건

AL 1.2T × 20mm · P80
열관류율 0.799 W/㎡·K
AL 1.0T × 28mm · P80 : 1.233 W/㎡·K
기밀성 1등급 · 내풍압 50m/s

선정 체크 | 일반형 / 단열 기준 / 요구 풍압 / 설치 조건

※ P = 슬랫 피치(mm). 성능값은 규격별 시험성적서 기준이며, 성적서는 요청 시 확인하실 수 있습니다.
※ 실제 적용 사양은 개구부 크기·설치 조건을 확인한 후 협의합니다.

PART 04.

각종 방범 셔터

SPECIFICATION

- 철재·타공 : 1.2T 슬랫
- A/L : 단겹 0.8T · 1.0T (수동 · 전동)
- 파이프 : Ø16·Ø19, 단중·이중 4종
- 웨이브 : 스테인리스 파이프
- 투시형 : 알루미늄 · 폴리카보네이트



파이프 방범셔터 시공 현장

PRODUCT TYPE

01 철재 방범셔터

슬랫 두께 1.2T

일반 차폐형 구성

현장 조건에 따라 제작 규격 협의

02 알루미늄 일반형

슬랫 두께 0.8T · 1.0T

단겹 A/L 슬랫 (수동 · 전동)

현장 조건에 따라 제작 규격 협의

03 파이프셔터

단중 · 이중 총 4종

Ø16 단중	Ø16 이중
Ø19 단중	Ø19 이중

04 웨이브셔터

재질 : 웨이브형 스테인리스 파이프

물결형 파이프의 개방형 패턴

내부 시야·통풍을 고려한 구성

05 투시형 셔터

재질 : 알루미늄 · 폴리카보네이트



내부 시야·채광을
고려한 투시형 구성

06 타공셔터

슬랫 두께 1.2T



타공 슬랫 구성
시야·채광·통풍 고려

※ 파이프 Ø는 호칭 직경입니다. 타공 패턴·피치·구동부는 선정 제품별로 확인합니다.



셔터 설계부터 책임 시공까지, 한 번에 해결합니다.

건축법규와 소방 기준을 확인하고, 현장에 맞는 방화구획 셔터를 제안·제작합니다.

성현 원스톱 솔루션

복잡한 소방 기준과 현장에 맞는 제품 선정의 어려움	규격 불일치 및 외주 제작으로 인한 납기 지연 우려	시공 후 발생하는 하자와 A/S 대응 지연으로 인한 차질
최적화 설계 제안 인정 제품 사양과 현장 조건을 확인해 제안	**직접 생산** 현장 실측을 바탕으로 자체 공장에서 셔터 직접 제작	**전문 시공 & A/S** 전문 시공팀의 설치와 시공 후 사후 관리 지원

시공 프로세스

상담 및 문의 → 현장 실측 → 설계 및 맞춤 제작 → 전문 시공 → 검수 및 준공 → 사후관리(A/S)

WARRANTY & SUPPORT

제품별 품질 기준과 시공 후 관리

품질 및 인증

인정 제품의 사양과 설치 조건을 확인하고, 시공 후 문의를 안내합니다.

KICT 품질인정 철재 · 스크린 방화셔터	**인정서 확인** G4B에서 진위 확인	**인정 사양 제작** 인정서 기재 사양 기준
현장 협의 · 설치 현장 맞춤 협의 및 설치	**현장별 제작·시공** 현장별 맞춤 사양 적용	**하자 보증 1년** 파손 등은 유상 수리

A/S 및 기술 지원

제품 하자는 1년간 무상 보증하며, 그 외 파손 등은 유상 수리로 진행합니다.

시공 안내	일정 안내	현장 확인	자재 확인	사용 설명
시공 내용별 안내	접수 후 안내	내용 확인	자재별 일정 협의	사용 방법 안내

기술 지원 프로세스


고객 접수	현장 진단	원인 대응	정밀 점검	사후 관리

© SEONGHYUN CO., LTD. All rights reserved.

셔터 제조 · 솔루션 전문 기업

대표전화 031-764-9573
문자문의 010-4081-9573
영업시간 영업일 08:00 ~ 17:00
주소 경기도 광주시 진토길 69-7
이메일 shyun7178@naver.com
홈페이지 seonghyun.co.kr

홈페이지 바로가기

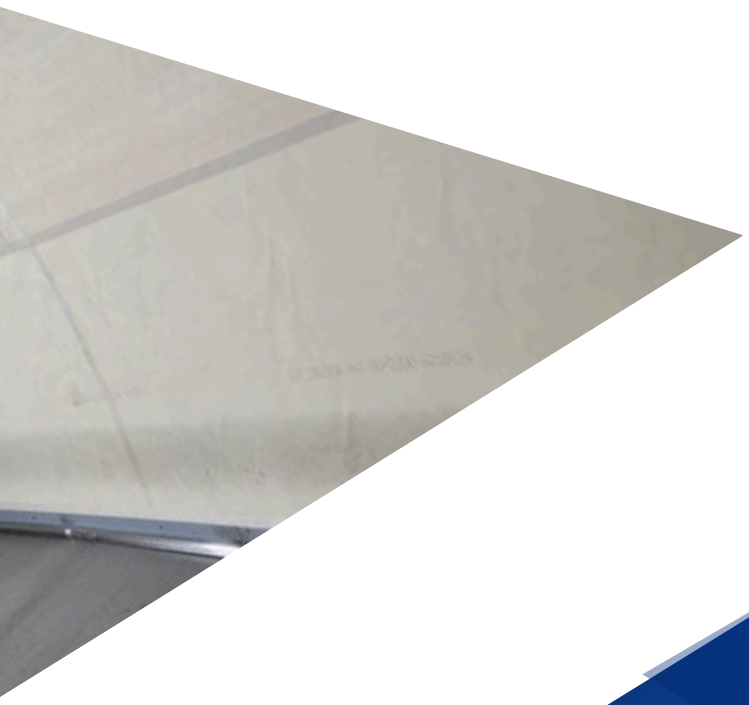

주식회사 성현